







RIW - Maulsperren RIW – Safety catch

NO 19405

Für RIW-Einfachhaken Nr. 1,6 - 8
For RIW-Single hook no. 1,6 - 8

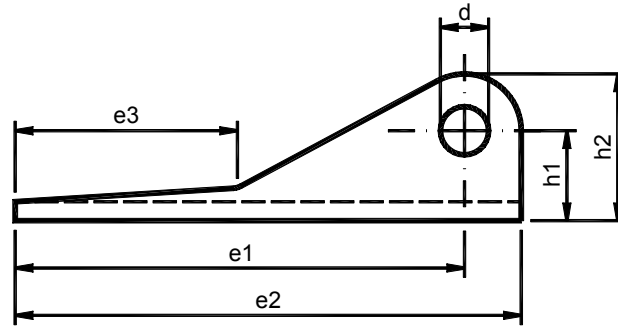

Für RIW-Einfachhaken Nr. 10 - 63
For RIW-Single hook no. 10 - 63

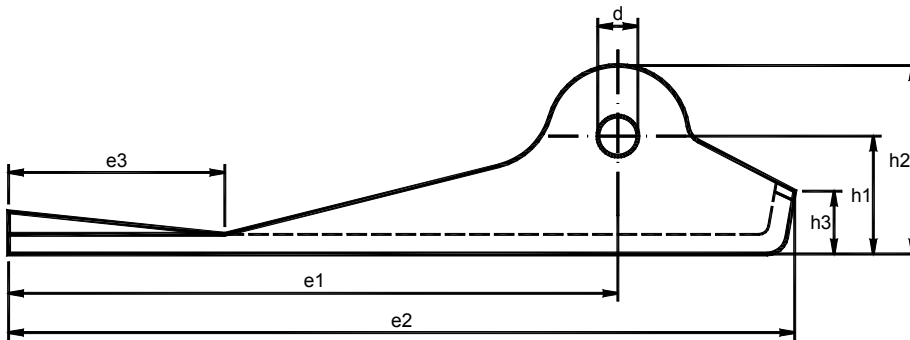

Bezeichnung einer Maulsperre für Lasthakenaufhängung Nr. 25
RIW-Maulsperre 25 NO 19405

Designation of safety catch for hook assembly no. 25
RIW-Safety catch 25 NO 19405

Nenngröße size	Abmessungen – dimensions (mm)											
	e ₁	e ₂	e ₃	d	h ₁	h ₂	h ₃	b ₁	b ₂	s	r ₁	r ₂
1,6	67	75	37	6,2	15	21	-	28	-	3	-	-
2,5	84	98	38	10,2	19	30		34	21	4	55	
4					22	33			30			
5	95	107	47		27	40		42	35	5	65	30
6	110	140	30		29	44,5	18	51	53		43	
8					30	48	16	46	50		25	
10	125	160	28	16,2	32	52	61	48	60			40
12	155	200	55		38	60		45	55			
16	168	213	60	20,2	38	60	20	90	65	5	70	50
20	200	260									100	
25	225	270	40	24,2	50	75	30	90	65	5	100	50
32												
40	270	310	40	24,2	50	75	30	90	65	5	100	50
50												
63	310	350	60		35	60	20					

Drehfedern nach Werksnorm.

Nietstifte nach DIN 660 bzw. DIN 124.

Ab Nenngröße 20 Schrauben nach DIN 931/8.8 und Muttern nach DIN 985/8 verzinkt.

Torsion springs according to company standard.

Rivet pins according to DIN 660 respectively to DIN 124

From size 20 onwards screws according to DIN 931/8.8 and nuts according to DIN 985/8 galvanised.

RIW

MASCHINENBAU
KRANTECHNIK

GM
BH

47119 Duisburg
Vincweg 15

Telefon: 0203/8096 - 0
Telefax: 0203/8096 - 183