

Federleitungstrommeln *Stock & Go*



PRB6100-0002-D

wampfler
solutions for a moving world



DS 508

Maximale Sicherheit
durch patentierte
Federkassetten



Federleitungstrommel **Stock & Go** *Rundum durchdacht*



Optimaler Korrosionsschutz auch in aggressiven Umgebungen – Seitenschilder aus verzinktem Stahlblech, Trommel-mantel pulverbeschichtet

Störungsfreier Betrieb bei hoher Lebensdauer durch hochwertige, beidseitige Wälzlagerung

Für hohe Lastspielzahl,
– Federn aus hochwertigem Federstahl

Drehrichtungswechsel - einfach und ungefährlich, die Federn sind sicher in Schutzkassetten integriert


Minimale Trommelabmessungen durch Verwendung der optimalen Leitung mit geringstem Außendurchmesser

Gesicherter Betrieb mit standardisiertem Schleifringkörper in schlagfestem Kunststoffgehäuse (bis zu 47 A bei 100% ED und 1000 V)

Die Leitung für höchste Beanspruchungen
Trommelflex PUR-HF


speziell für den Trommelbetrieb entwickelt, hohe Zugbelastbarkeit, abriebfest, halogenfrei

Zuverlässiger Standard!
Hohe Lebensdauer durch geringen Verschleiß der Stromabnehmer und hohe Abriebfestigkeit der Ringe




Abmessungen & Zubehör

Flanschtypen

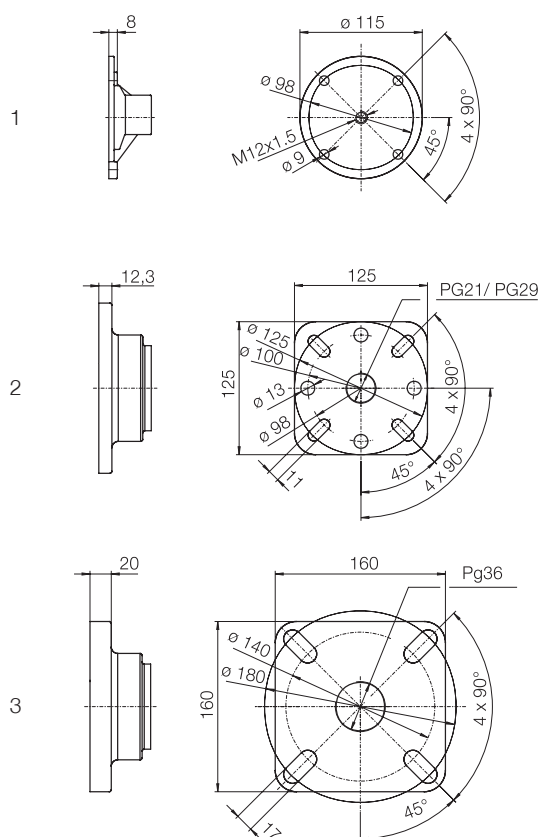

Geometrie

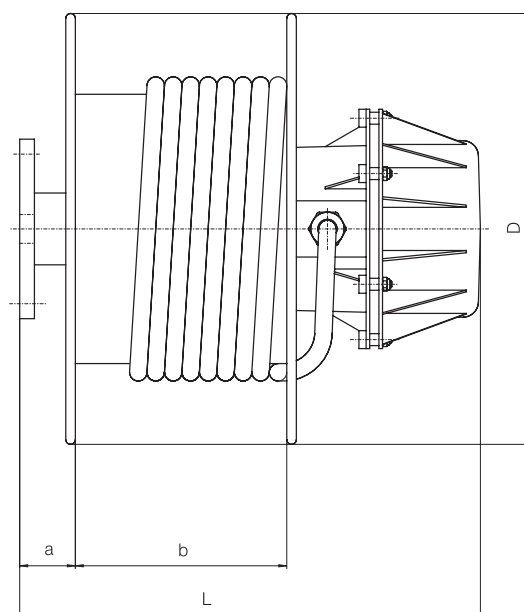

Zubehör

Bezeichnung	Aufbau	Bestell-Nummer		Beschreibung
Leitungsziehstrumpf		A	1036969	Die ideale zugentlastende Aufhängung für Leitungen – sicher und einfach in der Handhabung. Durch das flexible Drahtgeflecht wird die Spannkraft des Haltestrumpfes auf ein langes Kabelstück übertragen. Eine punktförmige Klemmung wird dadurch vermieden.
		B	1036970	
Rollenmundstück			1018356	Die optimale Lösung für alle Aufgaben in denen eine definierte Führung der Leitung notwendig ist. Zum Beispiel für die sichere Ablage der Leitung in einer Rinne.



Federleitungstrommeln
Stock & Go
auf einem schienenge-
bundenen Mobilkran

Immer als erstes am Zug *Stock & Go*

- Fein abgestufte Trommeltypen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Aussenbereich
- Mit aufgelegter und fertig angeschlossener Leitung – Abzugsrichtung links
- Ausgeliefert innerhalb einer Woche

– das sind die Wampler Federleitungstrommeln *Stock & Go*.

Als Leitung wird die *Trommelflex PUR-HF* eingesetzt- durch Aufbau und Qualität die beste Wahl bei hohen mechanischen Beanspruchungen im Trommelbetrieb!

Federleitungstrommeln *Stock & Go* kommen zum Einsatz:

- im Maschinen- und Anlagenbau
- im Hafenbereich
- in Stahlwerken
- in der Theater- und Bühnentechnik
- in Klärwerken
- ...




Federleitungstrommel
Stock & Go
auf einem Spreader



Stock & Go:
schnell, sicher, unkompliziert!




Stock & Go:
eine Baureihe -
hundertfache
Anwendung

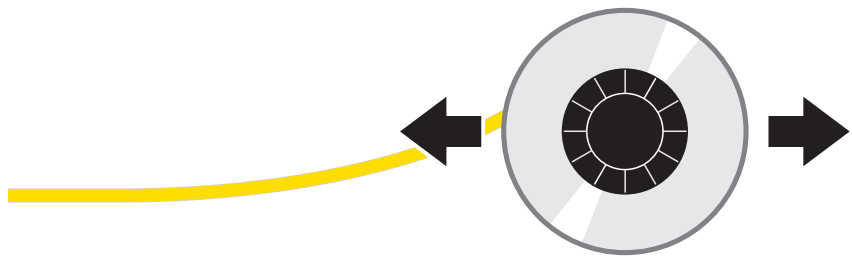

Horizontale Anwendungen

Leitung Adern x [mm²]	Wickellänge [m]	Leitungslänge [m]	Bestell-Nummer	D [mm]	L [mm]	b [mm]	a [mm]	Flansch Typ	U _{max} [V]	I _{max} [A]	Zieh- strumpf					
4 x 2,5	8	10	SGR01	280	295,0	95	48,0	1	415	25	A					
	18	20	SGR02		365,5	200	46,5	2								
	28	30	SGR11	430		220										
	37	40	SGR30	460		235										
	47	50	SGR50	550	440,5	235										
7 x 1,5	8	10	SGR03	280	405,0	95	48,0	1	415	25	A					
	18	20	SGR12	430	465,5	200	46,5	2								
	28	30	SGR14		485,5	220										
	37	40	SGR31	500,5	235											
	47	50	SGR51	550	500,5	235										
7 x 2,5	8	10	SGR04	280	405,0	95	48,0	1	415	25	A					
	18	20	SGR15	430	465,5	200	46,5	2								
	28	30	SGR17		485,5	220										
	37	40	SGR33	500,5	235											
	47	50	SGR52	550	500,5	235										
12 x 1,5	8	10	SGR70	385	465,5	160	46,5	2	415	25	B					
	18	20	SGR18	430	505,5	200										
	28	30	SGR19		525,5	220										
	37	40	SGR35	540,5	235											
	47	50	SGR54	550	540,5	235										
12 x 2,5	8	10	SGR71	385	465,5	160	46,5	2	415	25	B					
	18	20	SGR20	430	505,5	200										
	28	30	SGR37	460	525,5	220										
	37	40	SGR54	550	540,5	235										
	47	50	SGR55													
18 x 1,5	8	10	SGR72	385	555,5	160	46,5	2	415	25	B					
	18	20	SGR21	430	595,5	200										
	28	30	SGR22		615,5	220										
	37	40	SGR39	630,5	235											
	47	50	SGR56	550	630,5	235										
18 x 2,5	8	10	SGR73	385	555,5	160	46,5	2	415	25	B					
	18	20	SGR23	430	595,5	200										
	28	30	SGR40	460	615,5	220										
	37	40	SGR57	550	630,5	235										
	47	50	SGR58													
4 x 4	8	10	SGR05	280	427,0	95	48,0	1	1000	47	B					
	18	20	SGR24	430	505,5	200	46,5	2								
	28	30	SGR26		525,5	220										
	37	40	SGR42	540,5	235											
	47	50	SGR59	550	540,5	235										
4 x 6	8	10	SGR74	385	465,5	160	46,5	2	1000	47	B					
	18	20	SGR27	430	505,5	200										
	28	30	SGR28		525,5	220										
	37	40	SGR44	540,5	235											
	47	50	SGR61	550	540,5	235										

Leitungstyp: Trommelflex PUR-HF | TROMMELFLEX ist ein eingetragener Handelsnamen der WITT+ARNOLD SPEZIAL-KABEL GmbH & Co.KG

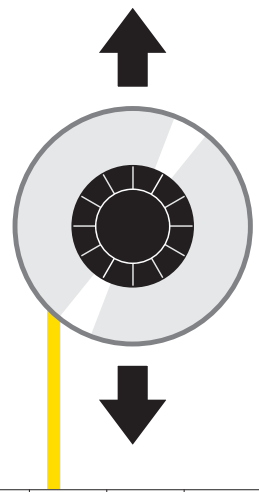

Vertikale Anwendungen

Leitung Adern x [mm²]	Wickellänge [m]	Leitungslänge [m]	Bestell-Nummer	D [mm]	L [mm]	b [mm]	a [mm]	Flansch Typ	U _{max} [V]	I _{max} [A]	Zieh- strumpf
4 x 2,5	8	10	SGR01	280	295,0	95	48,0	1	415	25	A
	17	20	SGR02								
	23	25	SGR10	430	365,5	200	46,5	2			
	28	30	SGR11								
7 x 1,5	8	10	SGR03	280	405,0	95	48,0	1	415	25	A
	18	20	SGR12								
	23	25	SGR13	430	465,5	200	46,5	2			
	28	30	SGR14								
7 x 2,5	8	10	SGR04	280	405,0	95	48,0	1	415	25	A
	18	20	SGR15								
	21	25	SGR16	430	465,5	200	46,5	2			
	27	30	SGR32								
12 x 1,5	8	10	SGR70	385	465,5	160	46,5	2	415	25	B
	18	20	SGR18	430	505,5	200					
	23	25	SGR34	460	525,5	220					
	26	30	SGR53	550	540,5	235					
12 x 2,5	8	10	SGR71	385	465,5	160	46,5	2	415	25	B
	17	20	SGR36	460	525,5	220					
	22	25	SGR80	550	540,5	235					
	27	30	SGR90	650	664,5	252	63,5	3			
18 x 1,5	8	10	SGR72	385	555,5	160	46,5	2	415	25	B
	17	20	SGR38	460	615,5	220					
	22	25	SGR81	550	630,5	235					
	27	30	SGR91	650	664,5	252	63,5	3			
18 x 2,5	8	10	SGR73	385	555,5	160	46,5	2	415	25	B
	18	20	SGR82	550	630,5	235					
	22	25	SGR83								
	27	30	SGR92	650	664,5	252	63,5	3			
4 x 4	8	10	SGR05	280	427,0	95	48,0	1	1000	47	B
	18	20	SGR24	430	505,5	200	46,5	2			
	23	25	SGR25								
	28	30	SGR41	460	525,5	220					
4 x 6	8	10	SGR74	385	465,5	160	46,5	2	1000	47	B
	18	20	SGR27	430	505,5	200					
	22	25	SGR43	460	525,5	220					
	25	30	SGR60	550	540,5	235					

Leitungstyp: Trommelflex PUR-HF | TROMMELFLEX ist ein eingetragener Handelsnamen der WITT+ARNOLD SPEZIAL-KABEL GmbH & Co.KG

www = wampfler world wide

*Der direkte Weg:
www.wampfler.com*

Wampfler AG

Rheinstrasse 27 + 33
79576 Weil am Rhein-Maerkt
Germany

Customer Support

Phone +49 (0) 7621/66 22 22

Phone +49 (0) 7621/6 62-0

Fax +49 (0) 7621/6 62-144

info@wampfler.com

www.wampfler.com



solutions for a moving world