


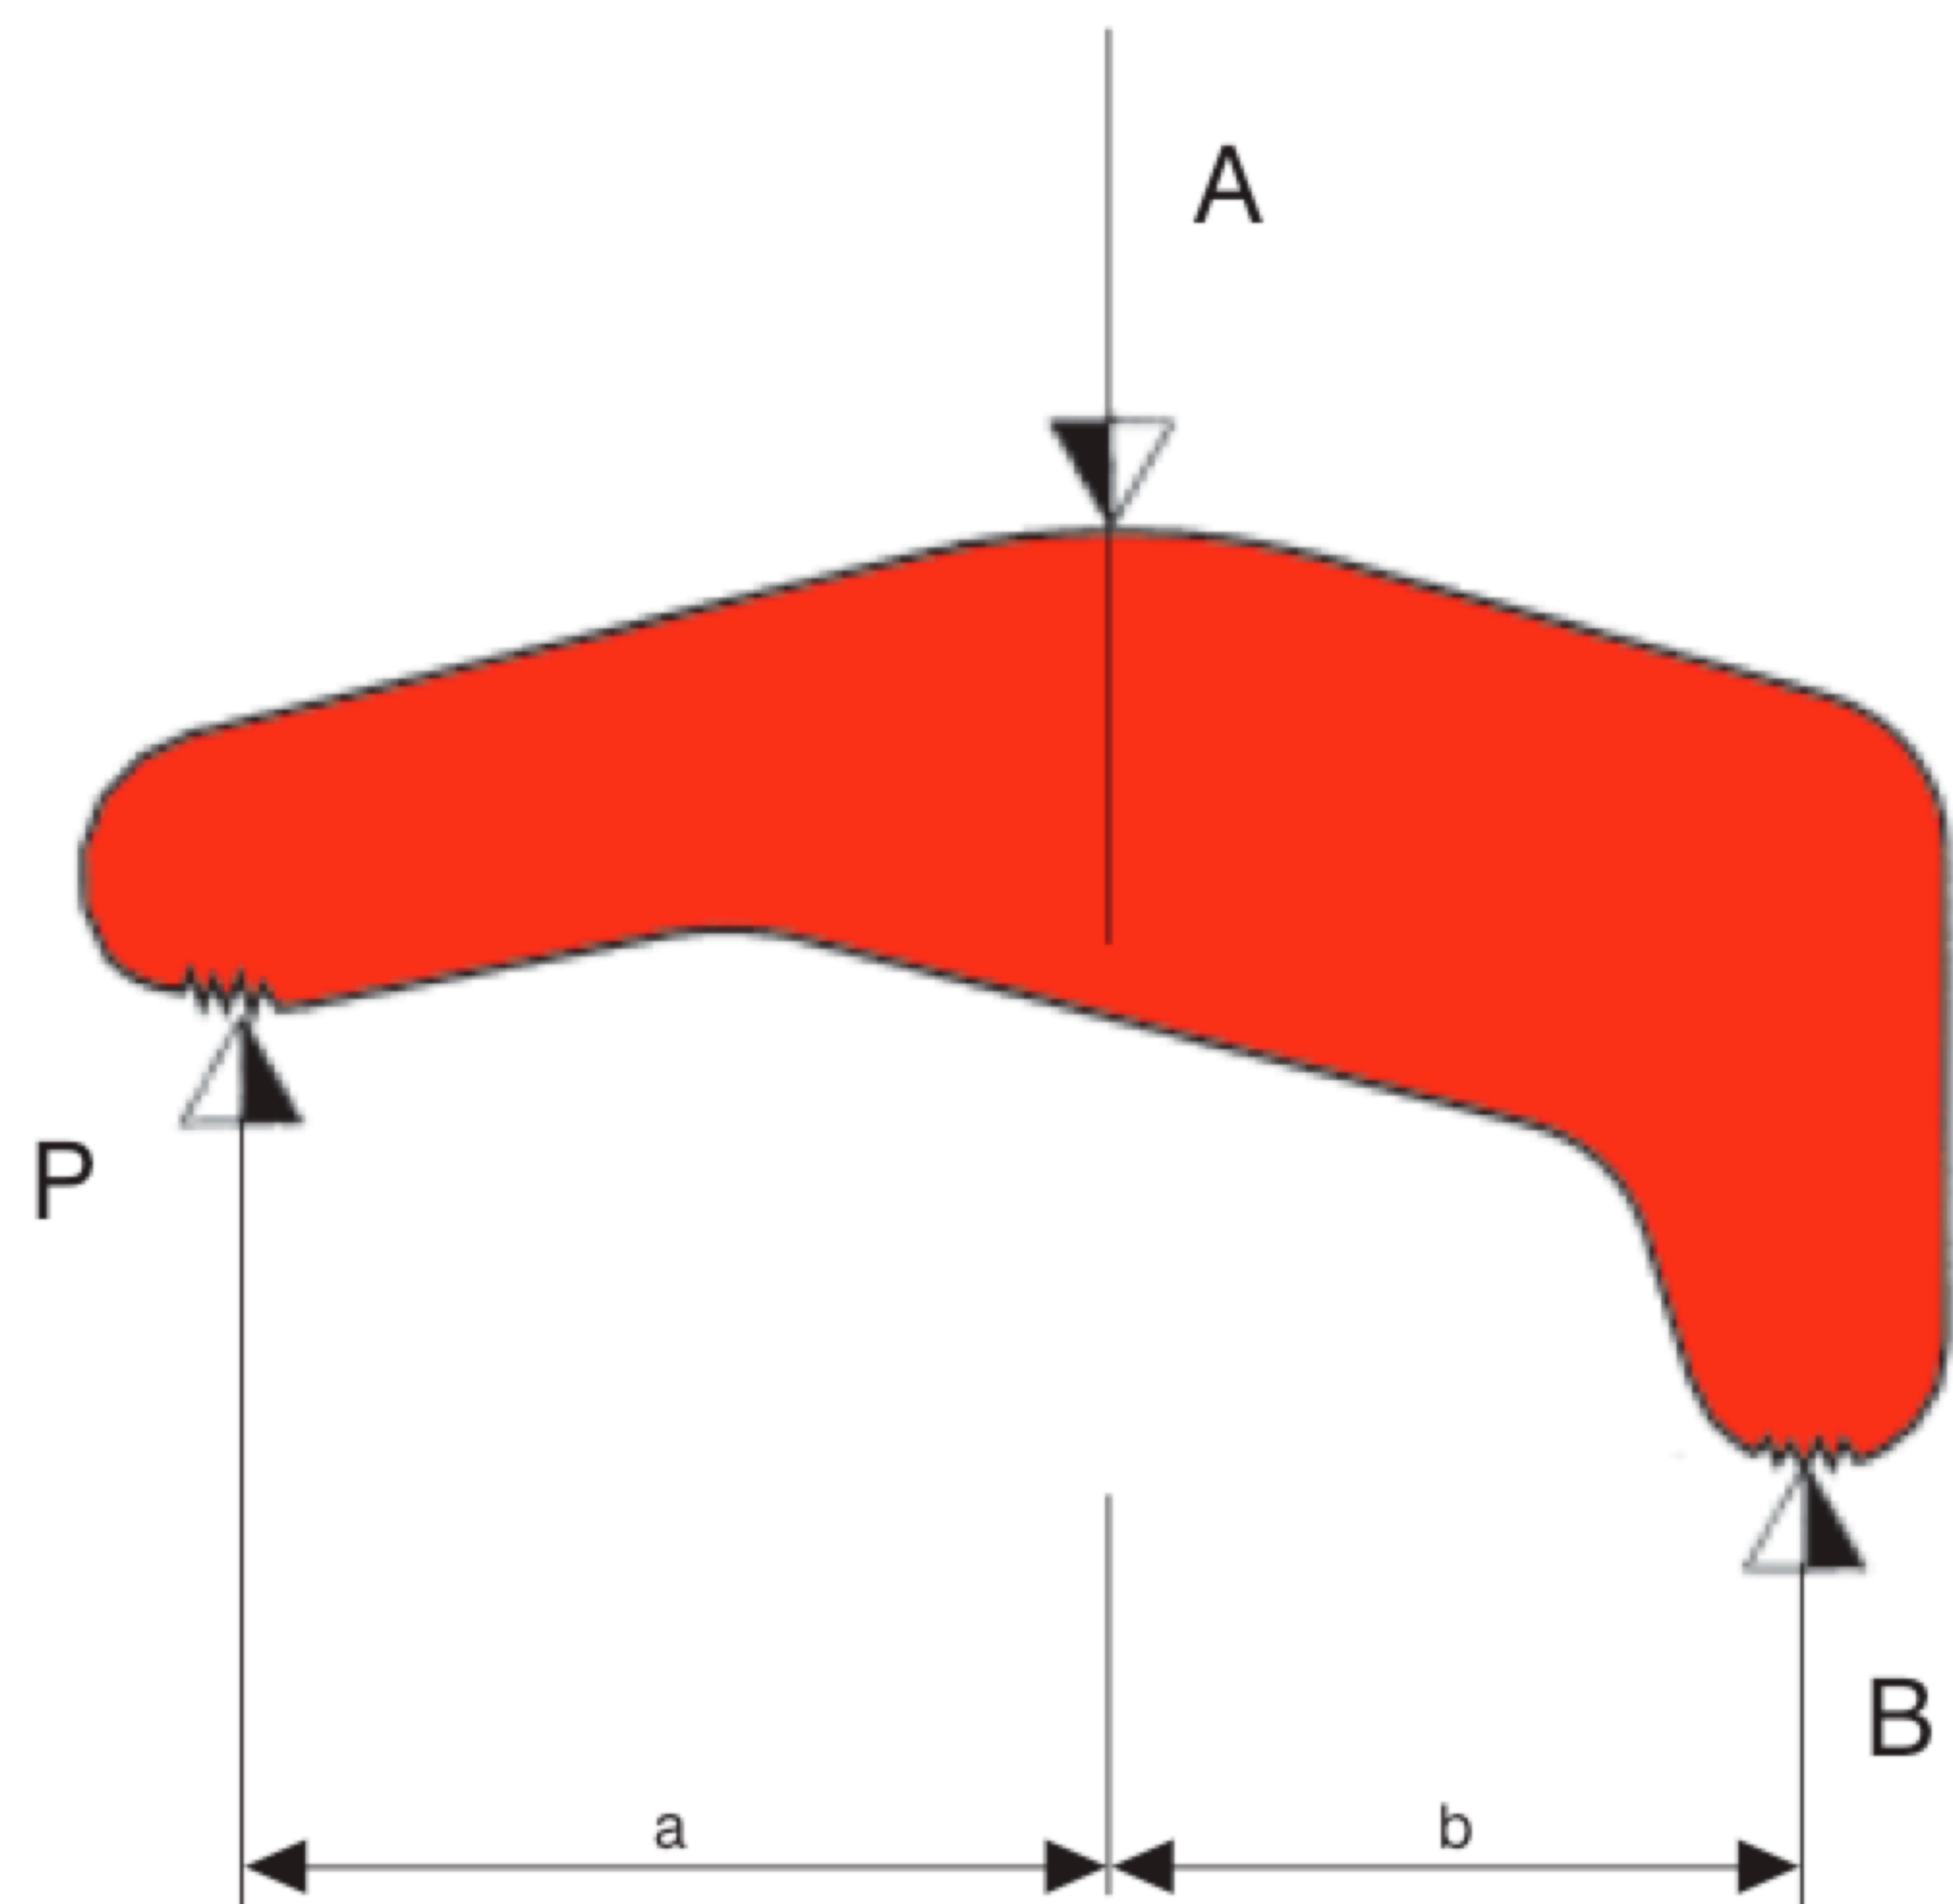

Belastungswerte sind zulässige Werte nach DIN 18800 - alt

Klemmplatte	a	b	Belastung	Auflagerkraft	Vorspannkraft der 8.8 Schraube	Anziehmoment MoS2 geschmiert	übertragbare H-Kräfte u=0,1
für Schraube	[mm]	[mm]	P [kN]	B [kN]	A [kN]	Mv [Nm]	H [kN]
M 8	17,0	13,5	3,20	4,00	7,20	11,00	0,32
M10	siehe bauaufsichtliche Zulassung						
M12	siehe bauaufsichtliche Zulassung						
M12 LA	30,0	16,0	4,00	7,50	11,50	18,10	0,40
M12 LAS	30,0	16,0	4,00	7,5	11,50	18,10	0,40
M 16	siehe bauaufsichtliche Zulassung						
M 16 RF	46,0	26,0	9,50	16,80	26,30	58,50	0,95
M20	siehe bauaufsichtliche Zulassung						
M24	siehe bauaufsichtliche Zulassung						

Konstruktions-Änderungen vorbehalten.
Specification of design are reserved.
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.